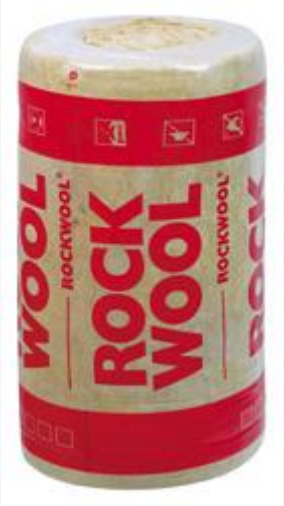

Вата Rockwool Multirock (Domrock)

Негорючее утепление и акустическая изоляция:

- вентилируемых покрытий и чердаков,
- деревянных балочных перекрытий,
- подвесных потолков, перегородок.

РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

Нормативный документ

ДСТУ У Б В.2.7-98-2000

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

теплопроводность λрасч	**0,045 [Вт/м °С]**
плотность	**20 кг/м3**
классификация по горючести	**НГ- изделие негорючее**

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

длина	ширина	толщина	R сопротивление теплопередаче	количество м2 в рулоне	количество м2 в ROCKPAK-е*
[мм]	[мм]	[мм]	[м2 °С/Вт]	[м2]	[м2]
2x4500	1000	100	2,20	9,0	180,0
6250	1000	140	3,10	6,25	125,0
6250	1000	150	3,30	6,25	125,0
5750	1000	160	3,55	5,75	115,0
4750	1000	180	4,00	4,75	95,0
4750	1000	200	4,40	4,75	95,0

* **ROCKPAK** – новый способ упаковки изделия **DOMROCK**, дающий возможность складирования без устройства покрытия. **ROCKPAK** содержит 20 рулонов.