


Базальтова вата ROCKWOOL SUPERROCK

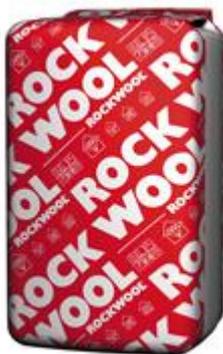

Негорючее утепление и акустическая изоляция:

- вентилируемых покрытий и чердаков,
- деревянных балочных перекрытий и подвесных потолков,
- стен наружных многослойных, стен каркасных, а также легких ограждающих стен, кассетных стен и перегородок,
- полов на лагах.

РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

Нормативный документ

ДСТУ У Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

теплопроводность лрасч	0,035 [Вт/м °С]
характерная нагрузка от собственного веса	0,35 кН/м3
классификация по горючести	НГ – изделие негорючее

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

длина	ширина	толщина	R сопротивление теплопередаче	Количество плит в упаковке	Количество м2 в упаковке
[мм]	[мм]	[мм]	[м2 °С/Вт]	[шт.]	[м2]
1000	600	50	1,40	25	180
1000	600	60	1,70	25	150
1000	600	80	2,25	25	120
1000	600	100	2,85	30	108
1000	600	120	3,40	30	90
1000	600	140	4,00	30	72
1000	600	150	4,25	30	72
1000	600	160	4,55	30	72
1000	600	180	5,10	30	54
1000	600	200	5,70	30	54
1000	600	220	6,25	30	54