


DONN®DX24

Система от лидера рынка

Металлоконструкция

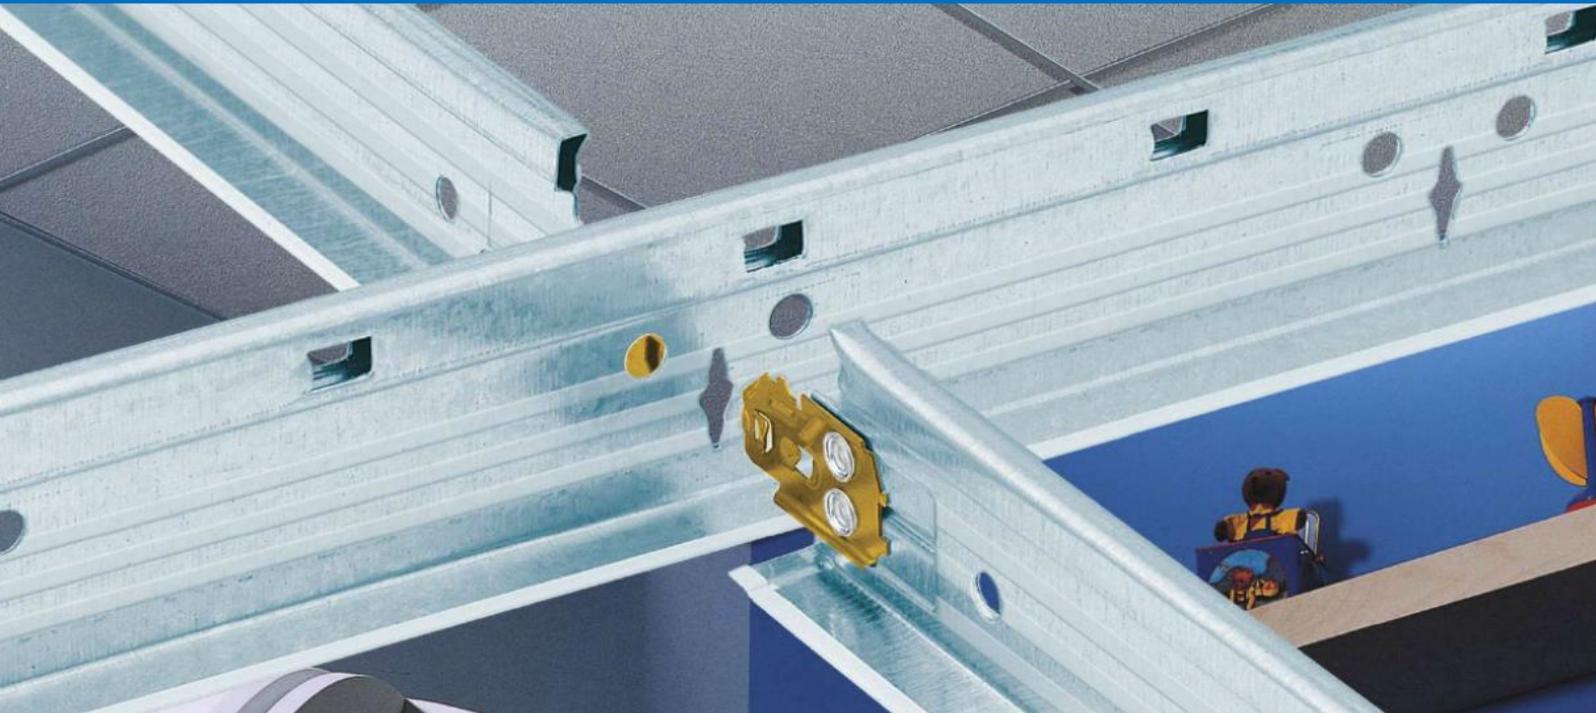


Характеристики системы DONN® DX24

- Видимая система с шириной полки 24 мм и замком типа Click
- Наиболее широко используемая система в мире
- Максимальная экономия и простота конструкции
- Поперечные направляющие, соединяются с главным профилем внахлест, что позволяет избежать скручивания, скрывает обнаженные концы поперечных профилей и придает подвесной системе профессионально законченный вид
- Монтируется просто и быстро, обеспечивая легкий доступ в межпотолочное пространство
- Патентованный клепаный замок QUICK RELEASE® обеспечивает максимально простой монтаж и демонтаж системы, без использования вспомогательных инструментов
- Система совместима с потолочными плитами в кромках SK, VT-24 и VT-S-24
- Дополнительные преимущества возможны при заказе системы с антикоррозионным покрытием для использования в специальных помещениях

Обзор системы DONN® DX24

- 1 Главный профиль 3700 мм
- 2 Поперечный профиль 1200 мм
- 3 Поперечный профиль 600 мм
- 4 Пристенный уголок 3000 мм
- 5 Подвес

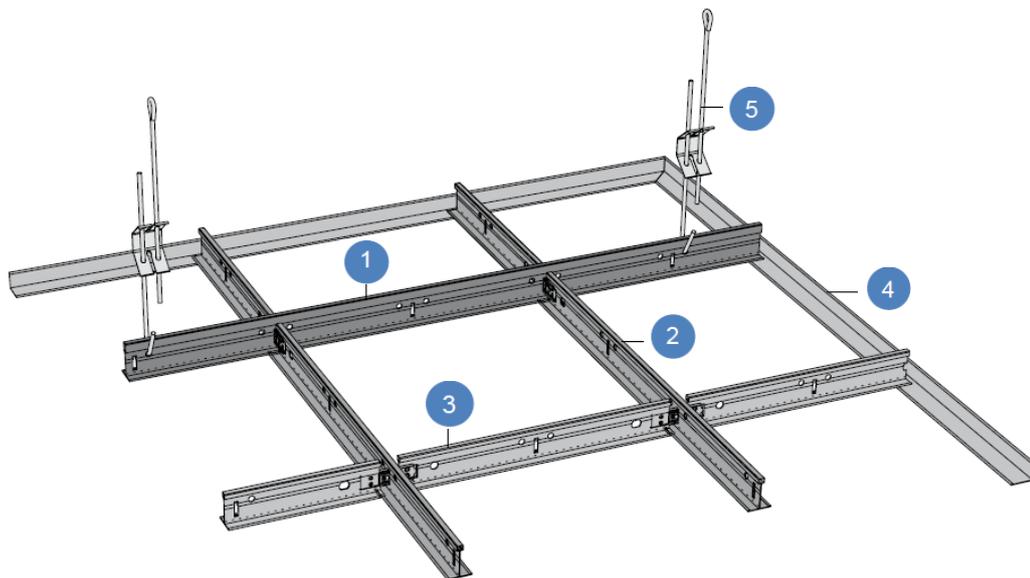




Расход материала для системы металлоконструкций DONN® DX24 (на м² подвесного потолка)

Описание	Кол-во в упаковке	Модуль 600 x 600 мм	Модуль 1200 x 600 мм
1 Главный профиль T24 - 3700 мм	20 шт. / кор.	0,83 м.п.	0,83 м.п.
2 Поперечный профиль T24 - 1200мм	60 шт. / кор.	1,67 м.п.	1,67 м.п.
3 Поперечный профиль T24 - 600мм	60 шт. / кор.	0,83 м.п.	-
4 Пристенный уголок 3000мм	40 шт. / кор.	0,40 м.п. (зависит от параметров помещения)	
5 Подвес		0,70 шт.	0,70 шт.

* нормы расхода указаны приблизительно и без учета подрезки




Главный профиль DX24XH370

Противопожарный компенсатор

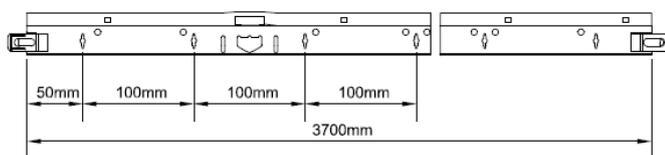

Поперечный профиль DX24TS120

Место стыка профилей

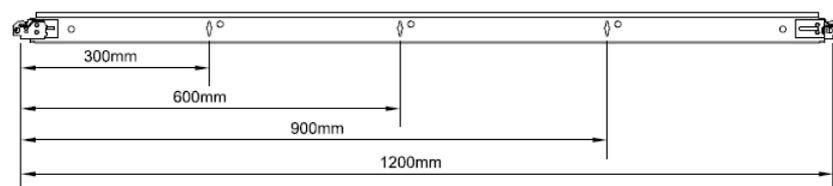

Поперечный профиль DX24XS60

Возможные кромки плит

