




Гидробарьер™ Д90



Классическая гидроизоляционная подкровельная пленка

Монтаж при расстоянии
между стропилами до 80 см.

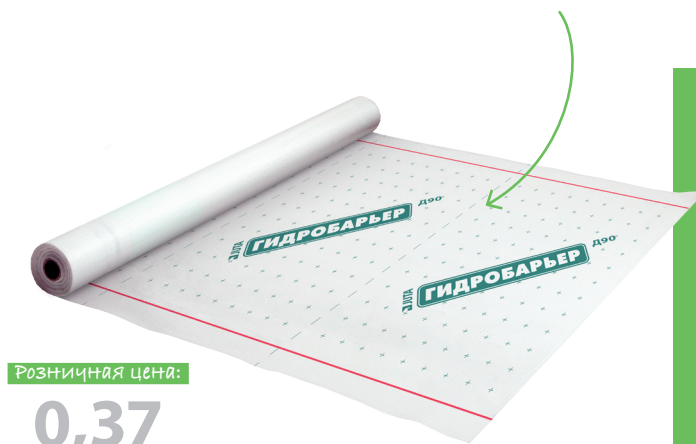

Розничная цена:

0,37

Свойства:

Гидроизоляция

Тест на старение

Конструкции:

Скатные крыши

Ленты:

Fixit™ AL1
Fixit™ K2
Fixit™ UNI

- Традиционная подкровельная гидроизоляция для применения в скатных крышах преимущественно простых конструкций.
- Пленка Гидробарьер™ Д90 отлично подходит для применения в гражданском малоэтажном строительстве.
- Пленка Гидробарьер™ Д90 обладает стабильным показателем водонепроницаемости до и после теста на старение.

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	90 г/м²
Толщина	EN 1849-2	0,18 мм
Сопротивление проникновению воды	EN 1928, EN 13111	W2
Максимальное усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 12311-1	250/240 N/50 мм
Прочность на разрыв (прод./попереч.)	EN 12310-2	170/160 N
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 2%
Паропроницаемость*	CSN727031	> 41 г/м²/24 ч
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd))	EN 12572, EN 1931	2 м
УФ-стабильность	внутренний тест	3 мес.
Размеры	EN 1848-2	1,5 × 50 м
Характеристики после теста на старение:		
Сопротивление проникновению воды		W2
Максимальное усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 13859-1;2 приложение C	175/170 N/50 мм

*измеряется при температуре 23 °C и влажности 85%