




Паробарьер™ Н96СИ

ПАРОБАРЬЕР

Дополнительная подкровельная пароизоляция

Двухслойная пленка.

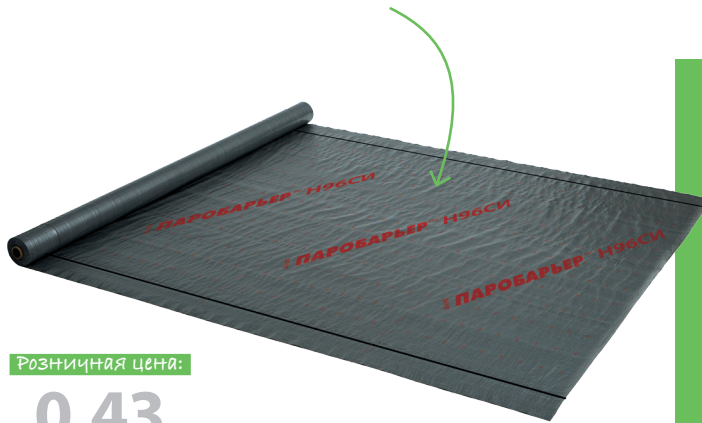

Розничная цена:

0,43

Свойства:

Пароизоляция

Конструкции:

Скатные крыши

Ленты:

Fixit™ АЛ1

Fixit™ К2

- Пароизоляционная пленка, которая предназначена для образования дополнительного защитного слоя с внутренней стороны теплоизоляции в скатных крышах, а также в случаях внутреннего утепления стен.
- Рекомендуемая область применения пароизоляции в нежилых и вспомогательных зданиях с невысокими влажностными и температурными нагрузками внутри помещений.
- Работы по установке материала и закрытие финишным облицовочным покрытием необходимо осуществить в срок до 10 дней в связи с ограниченной УФ-стабильностью материала.

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	96 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,15 мм
Прочность (прод./попереч.)	EN 12311-1	700/510 N/50 мм
Паропроницаемость*	CSN727031	> 2,9 г/м ² /24 ч
УФ-стабильность	внутренний тест	10 дней
Размеры	EN 1848-2	1,5 × 50 м

*измеряется при температуре 23 °С и влажности 85%